


TR B

Mamelon à enfoncer, RGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Raccord 1 | œillet annulaire métrique |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par bague en cuivre |
| Abréviation | RGN |
| Norme | DIN 7642 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

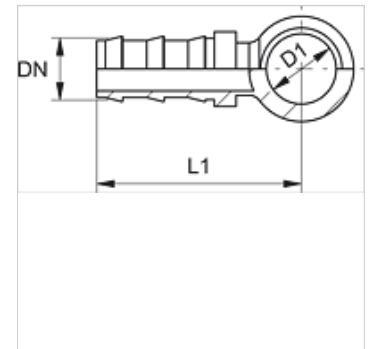

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | D1 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|
| TR 04 B 02 | 5 | 3 | 3/16" | 8 | 24 |
| TR 04 B | 5 | 3 | 3/16" | 10 | 26 |
| TR 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10 | 26 |
| TR 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12 | 28 |
| TR 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14 | 28 |
| TR 06 B 10 | 6 | 4 | 1/4" | 16 | 30 |
| TR 08 B 06 | 8 | 5 | 5/16" | 12 | 34 |
| TR 08 B | 8 | 5 | 5/16" | 14 | 34 |
| TR 08 B 10 | 8 | 5 | 5/16" | 16 | 36 |
| TR 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14 | 34 |
| TR 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16 | 36 |