
TR HL

Mamelon à enfoncer, CEL

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



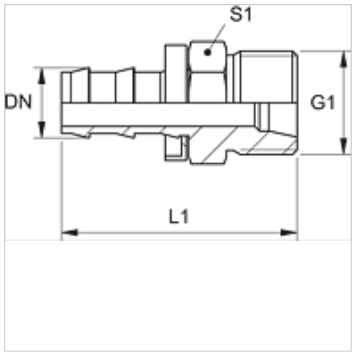

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	pour Ø ext. du tube en (mm)	G1	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	6	M 12 x 1,5	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	8	M 14 x 1,5	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	8	M 14 x 1,5	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	10	M 16 x 1,5	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	10	M 16 x 1,5	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	12	M 18 x 1,5	39
TR 13 HL	12	8	1/2"	15	M 22 x 1,5	52

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.