

WUH
Joint déflecteur, WUH

Caractéristiques

Construction	Joint déflecteur
Vitesse de glissement max.	4,0 m/s
Température min.	-40 °C
Température max.	110 °C
Médiums	Huile minérale
Montage	Déformer le joint déflecteur pour lui donner la forme d'un haricot puis enfoncer dans la rainure.
Application	For the usage at higher pollution, for e.g.: Mining foundries
Matériau	PU 93° Shore A



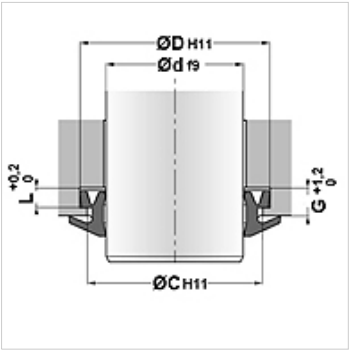

Article

Désignation	C (mm)	D (mm)	d (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
WUH-26	32,0	34,0	26	5,00	8,7	4,0
WUH-30	36,0	38,0	30	5,00	8,7	4,0
WUH-32	38,0	40,0	32	5,00	8,7	4,0
WUH-36	42,0	44,0	36	5,00	8,7	4,0
WUH-40	46,0	48,0	40	5,00	8,7	4,0
WUH-45	51,0	53,0	45	5,00	8,7	4,0
WUH-50	56,0	58,0	50	5,00	8,7	4,0
WUH-52	58,0	60,0	52	5,00	8,7	4,0
WUH-56	62,0	64,0	56	5,00	8,7	4,0
WUH-60	66,0	68,0	60	5,00	8,7	4,0
WUH-68	74,0	76,0	68	5,00	8,7	4,0
WUH-70	76,0	78,0	70	5,00	8,7	4,0
WUH-75	81,0	83,0	75	5,00	8,7	4,0
WUH-80	86,0	88,0	80	5,00	8,7	4,0
WUH-100	107,0	110,0	100	8,10	11,7	6,3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.