
IBU
Joint de tige, IBU

Caractéristiques

Construction	Joint de tige
Pression de service	jusqu'à 500 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Couleur	blue / brown
Matériau	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



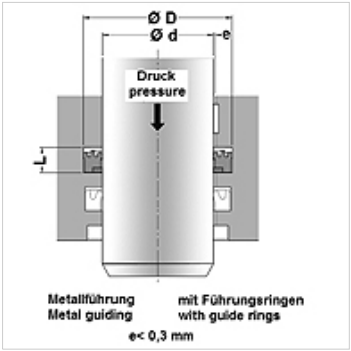

Remarque
Jeu e : valeur maximale 0,3 mm

Description
comme joint tampon.
Montage facile.
Simplicité d'installation et faible encombrement.
Forte résistance à l'abrasion.
Bonne résistance à l'extrusion.
Résistance aux chocs thermiques élevée.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.