


### Caractéristiques

Construction	Joint de tige
Pression de service	jusqu'à 500 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Couleur	blue / brown
Matériau	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

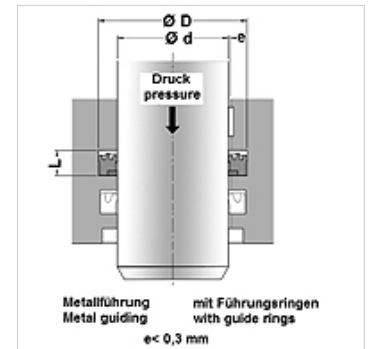

### Remarque

Jeu e : valeur maximale 0,3 mm

### Description

comme joint tampon.

Montage facile.

Simplicité d'installation et faible encombrement.

Forte résistance à l'abrasion.

Bonne résistance à l'extrusion.

Résistance aux chocs thermiques élevée.

### Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5