
K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

Caractéristiques

Médiums	Compressed air, vacuum, inert gases
Pression de service	-0,99 bar - 15 bar
Plage de température	-20 °C to +80 °C
Joint d'étanchéité	NBR
Boîtier	Nickel-plated brass
Anneau de matrice	Stainless steel 1.4301
Écrou	Aluminium
Joint torique	NBR
Anneau d'étanchéité	Technopolymer



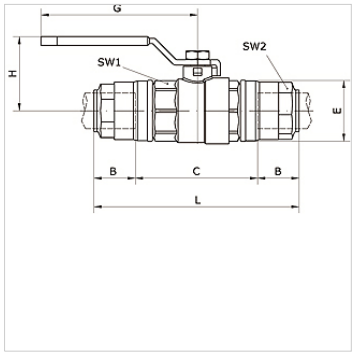

Article

Désignation	Ø ext. de tube	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.