
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Caractéristiques

Température de fluide	-10 °C to +50 °C
Température ambiante	-10 °C to +50 °C
Médiums	Air comprimé
Construction	Centrifugal filter
Mode de fixation	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Position de montage	Vertical, drain down
Finesse du filtre	5,00 µm
Quantité de condensat maxi	49 cc
Débit nominal G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Débit nominal G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maxi	16 bar
Élément de filtre	Cellpor
Boîtier	PA66



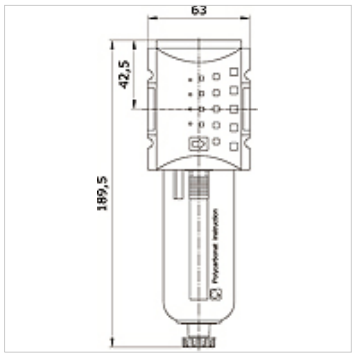

Article

Désignation	Raccord	Réservoir	Gabarit	Évacuation du condensat
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.