


# K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributeur 4-fold, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Température de fluide         | -10 °C to +50 °C                             |
| Température ambiante          | -10 °C to +50 °C                             |
| Médiums                       | Air comprimé                                 |
| Mode de fixation              | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Position de montage           | Any  |
| Débit nominal G 1/2           | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)    |
| Débit nominal G 3/8           | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Débit nominal arrière (P - E) | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Débit nominal haut (P - D)    | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Débit nominal bas (P - B)     | 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Débit nominal avant (P - C)   | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE maxi 11                    | 16 bar                                       |
| Boîtier                       | PA66   |

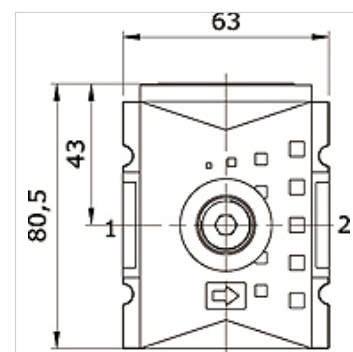

## Article

| Désignation    | Raccord P + A | Raccord B | Raccord C | Raccord D | Raccord E | Gabarit |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| K- 07 25 22 46 | G 3/8 i       | G 1/2 i   | G 3/8 i   | G 1/4 i   | G 3/8 i   | 2       |
| K- 07 25 22 47 | G 1/2 i       | G 1/2 i   | G 3/8 i   | G 1/4 i   | G 3/8 i   | 2       |