


K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Caractéristiques

Médiums	Compressed air, vacuum, inert gases
Pression de service	-0,99 bar - 15 bar
Plage de température	-20 °C to +80 °C
Bague de guidage	Technopolymer
Boîtier	Aluminium, treated surface
Anneau de matrice	Stainless steel 1.4301
Écrou	Aluminium, surface treated
Joint torique	NBR
Écrou autobloquant	Galvanised steel
Anneau d'étanchéité	Technopolymer

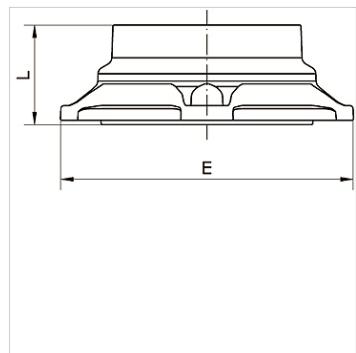

Article

Désignation	pour Ø ext. du tube en mm	E (mm)	L (mm)
K-07 40 55 22	80	145,0	49,5
K-07 40 54 61	110	200,0	68,0