


HK OILAIR 2000

Oil-air cooler

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Fabrication | Avec moteur électrique compact |
| Température de l'huile en entrée max. | 120 °C |
| Pression de service statique max. | 20 bar |

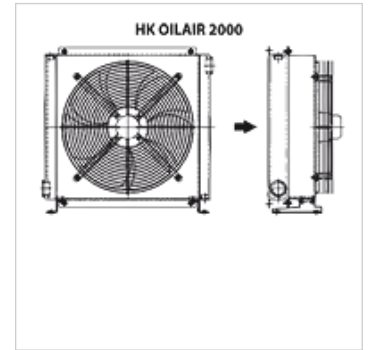

Remarque

Avec le type HK OILAIR 2005 K, il est impossible de monter directement un thermostat.

Description

Élément de refroidissement standard, sans by-pass

Puissances frigorifiques et pertes de pression : voir schéma

Informations relatives à la commande

Refroidisseur sans thermostat, à commander séparément !

Informations supplémentaires

Les courbes de puissance frigorifique se basent sur la température de l'huile vers le refroidisseur et sur la température de l'air actuelle. À titre d'exemple, pour une température de l'huile de 60 °C et une température de l'air de 20 °C, la température différentielle est de 40 °C. Pour déterminer la puissance frigorifique totale, multipliez la valeur par la puissance frigorifique en kW/°C.

Article

| Désignation | Moteur | n 50 Hz (rpm) | Puissance (kW) | Débit d'air (m ³ /h) | LP (dBA) | Raccord | Poids (kg) |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|---------|------------|
| HK OILAIR 2005 K | 230V 50 Hz - Compact | 2650 | 0,02 | 125 | 47 | G 1/2" | 3,2 |
| HK OILAIR 2010 K | 230V 50 Hz - Compact | 2500 | 0,05 | 235 | 67 | G 1/2" | 6,0 |
| HK OILAIR 2020 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2600 | 0,07 | 645 | 68 | G 1" | 8,0 |
| HK OILAIR 2024 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2500 | 0,10 | 1300 | 72 | G 1" | 11,0 |
| HK OILAIR 2040 K | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 1245 | 0,29 | 3200 | 71 | G 1 1/4 | 21,0 |

LP = niveau de pression sonore dB(A)

Accessoires

HK TM 4 Thermostat pour refroidisseur huile-air