


HK TM 4

Thermostat pour refroidisseur huile-air

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Contact normalement ouvert
Température de service max.	120 °C
Indice de protection	IP 65
Matériau	Laiton

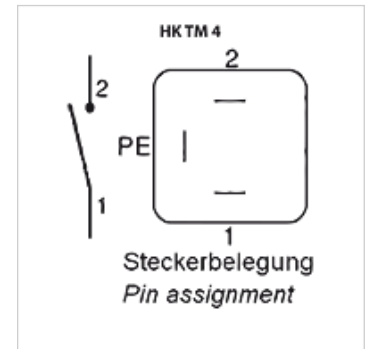

Article

Désignation	Point de commutation nominal (°C)	Point de mise EN service en °C	Point de mise HORS service en °C	Poids (kg)
HK TM 45A 50	50	50 ± 3.5	38 ± 3.5	0,7
HK TM 46A 60	60	60 ± 3.5	48 ± 3.5	0,7
HK TM 47A 70	70	70 ± 3.5	58 ± 3.5	0,7
HK TM 48A 80	80	80 ± 3.5	68 ± 3.5	0,7

accessoire pour les produits suivants

HK OILAIR 2000	Oil-air cooler
HK OILAIR HPA	Refroidisseur huile-air