


K-TL-STECK VERS DRE MINI PAR

Male branch lee, swivel type, mini, parallel thread

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Pression de service | Max. 10 bar, vacuum |
| Domaine d'utilisation | Air, vacuum |
| Tuyaux recommandés | PU or PA (nylon) |
| Médiums | Air comprimé |
| Norme | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Plage de température | 0 °C to +60 °C |
| Surface d'étanchéité | O-ring (NBR) |
| Matériau | Plastic, Nickel plated brass |
| Bague de pression | Plastic |

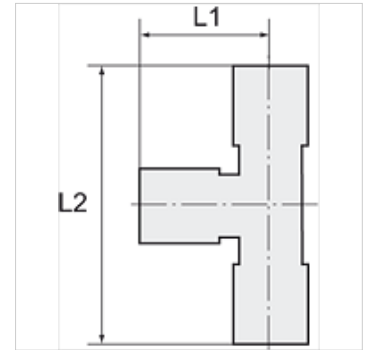

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Article

| Désignation | Filets | pour Ø ext. du tuyau | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 23 28 | M 3 | 3 mm | 12,0 | 28,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 29 | M 3 | 4 mm | 14,0 | 31,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 30 | M 5 | 3 mm | 12,0 | 28,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 31 | M 5 | 4 mm | 14,0 | 31,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 32 | M 5 | 6 mm | 14,5 | 32,7 | 8 mm |
| K- 07 40 23 33 | M 6 | 3 mm | 12,0 | 28,5 | 10 mm |
| K- 07 40 23 34 | M 6 | 4 mm | 14,0 | 31,6 | 10 mm |
| K- 07 40 23 35 | M 6 | 6 mm | 14,5 | 33,1 | 10 mm |
| K- 07 40 23 36 | G 1/8 | 4 mm | 14,0 | 30,5 | 13 mm |
| K- 07 40 23 37 | G 1/8 | 6 mm | 16,0 | 32,5 | 13 mm |
| K- 07 40 23 38 | R 1/8 | 4 mm | 14,0 | 32,0 | 10 mm |
| K- 07 40 23 39 | R 1/8 | 6 mm | 14,5 | 33,5 | 10 mm |