


## Caractéristiques

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage femelle métrique             |
| <b>Étanchéité 1</b>          | 24°/60° Universal sealing head        |
| <b>Abréviation</b>           | DKL                                   |
| <b>Norme</b>                 | ISO 8434-1                            |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage |
| <b>Matériau</b>              | Acier                                 |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                  |

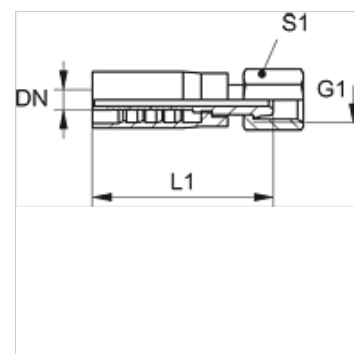

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1         | pour Ø ext. du tube en (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|-----------------------------|----|
| PAY 506 AFL | 6  | 4         | 1/4"  | M 14 x 1,5 | 8                           | 22 |
| PAY 510 AFL | 10 | 6         | 3/8"  | M 18 x 1,5 | 12                          | 22 |
| PAY 513 AFL | 12 | 8         | 1/2"  | M 22 x 1,5 | 15                          | 27 |
| PAY 516 AFL | 16 | 10        | 5/8"  | M 26 x 1,5 | 18                          | -  |