
HK GR33

Gear pump, size 2, low noise

Caractéristiques

Fabrication	low noise
Perçage des trous côté sous pression	30 / M6
Perçage des trous côté aspiration	40 / M8
Matériau	Boîtier : Aluminium Bride avant, couvercle final : fonte d'acier



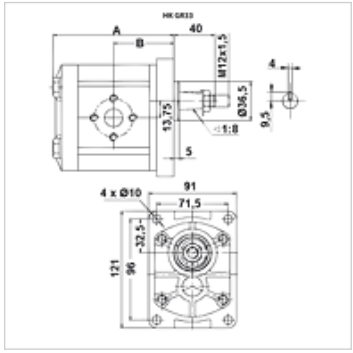

Description

Pompe standard européenne – gabarit des trous 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – conique 1:8 – raccord à bride
Grâce à la synchronisation spéciale, ces pompes atteignent un niveau de bruit nettement plus faible.
À titre de comparaison : pompes à engrenages standard : 65 - 75 dB ; pompe à engrenages HK GR33 : 47 - 57 dB ; valeurs données pour une plage de régimes de 500 à 3000 tr/min.

Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

Article

Désignation	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Sens de rotation	Vitesse de rotation min. (rpm)	Vitesse de rotation max. (rpm)	Poids (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	À droite	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	À droite	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	À droite	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	À droite	500	3000	4,00

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p1 = pression permanente – p2 = pression de service – p3 = pression maximale

Accessoires

WDA	Raccord de pompe (3 trous), coude 90°
WDS	Raccord de pompe (3 trous), coude 90°
F	Raccord de pompe (4 trous)
FE	Raccord de pompe (4 trous)

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.