
# HK RB
Clapet antiretour RB

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Coupure de débit par bille<br>for mounting in flow direction |
| **Matériau** | Acier |
| **Pression de service** | max. 700 bar |



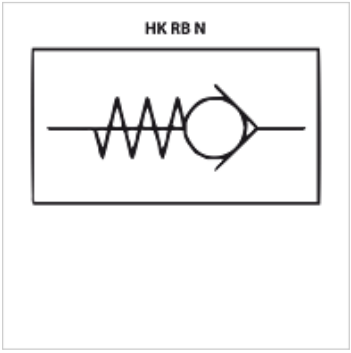


## Remarque

En cas d'applications au sein d'installations comportant des chocs ou des vibrations importants, les vannes doivent être fixées par raccords vissés enduits de Loctite.

## Description

Clapet antiretour pour orifices filetés simples déportés (collet de 118°). Étanchéité du boîtier par joint torique NBR.

## Article

| Désignation | p max. (bar) | Pression d'ouverture (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Couple de serrage (N-m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RB 0** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 7,9 | 4,5 | 8,6 | 1,7 | 1,3 | 5 | 8,0 | 0,01 |
| **HK RB 1** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 10,3 | 5,0 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 7 | 15,0 | 0,01 |
| **HK RB 2** | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 11,7 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 20,0 | 0,02 |
| **HK RB 3** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 13,2 | 7,5 | 18,5 | 3,4 | 2,5 | 8 | 40,0 | 0,03 |
| **HK RB 4** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,1 | 10,0 | 24,0 | 5,8 | 3,8 | 12 | 80,0 | 0,05 |

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **HK GEH RK RB AG IG** | Boîtier pour clapet antiretour RK/RB |
| **HK GEH RK RB IG** | Boîtier pour clapet antiretour RK/RB |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*