


**Caractéristiques**

<b>Fabrication</b>	Coupure de débit par bille Déverrouillable - à double effet
<b>Matériau</b>	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier
<b>Pression de service</b>	max. 500 bar

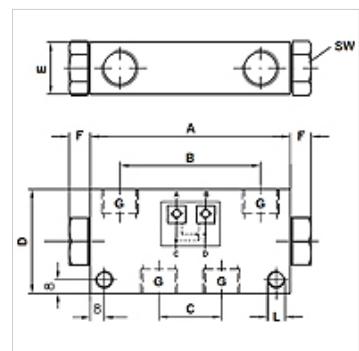

**Article**

Désignation	p max. (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Poids (kg)
<b>HK DRH 1</b>	500	1:2,5	16	70	50	28,0	45	20	G 1/4"	6	19	0,50
<b>HK DRH 2</b>	500	1:2,5	30	89	63	36,0	60	30	G 3/8"	8	22	1,20
<b>HK DRH 3</b>	500	1:2,5	60	115	81	36,0	60	30	G 1/2"	10	27	1,60
<b>HK DRH 4</b>	400	1:2,5	90	150	106	55,0	70	40	G 3/4"	10	32	2,90