

# HK DRH

Clapet antiretour DRH


**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Fabrication** Coupure de débit par bille  
Déverrouillable - à double effet

**Matériau** Boîtier : acier galvanisé  
Pièces internes en acier

**Pression de service** max. 500 bar

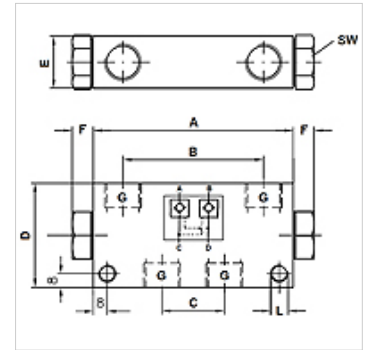

## Article

| Désignation | p max.<br>(bar) | Conditions de mise en route | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G      | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------------|
| HK DRH 1    | 500             | 1:2,5                       | 16                | 70        | 50        | 28,0      | 45        | 20        | G 1/4" | 6         | 19         | 0,50          |
| HK DRH 2    | 500             | 1:2,5                       | 30                | 89        | 63        | 36,0      | 60        | 30        | G 3/8" | 8         | 22         | 1,20          |
| HK DRH 3    | 500             | 1:2,5                       | 60                | 115       | 81        | 36,0      | 60        | 30        | G 1/2" | 10        | 27         | 1,60          |
| HK DRH 4    | 400             | 1:2,5                       | 90                | 150       | 106       | 55,0      | 70        | 40        | G 3/4" | 10        | 32         | 2,90          |