
# SKS HL AGRAR
Fiche de couplage

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Technologie agricole<br>industrie |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 24° |
| **Norme** | correspond à ISO 7241-1 série A |
| **Pression de service** | maxi 250 bar |
| **Débit volumétrique** | max. 240 l/min, en lien avec SKS-Agrar |
| **Plage de température** | -30 °C à +100 °C |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



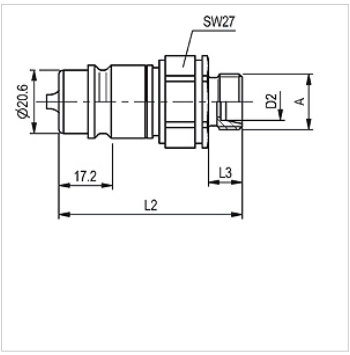


## Remarque

Dans le cas de raccords filetés normés, tenir compte, pour la détermination de la pression de service, de la pression de service maximale admissible du raccord.

## Description

Le perfectionnement systématique de cette fiche répond aux exigences extrêmes que l'on rencontre dans la pratique.

## Article

| Désignation | DN* | Série | pour Ø ext. du tube en (mm) | Filet de raccord | L1 (mm) | L2 (mm) | Gabarit | SF acc.* | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 HL 3 AGRAR** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| **SKS 13 HL 3 AGRAR** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| **SKS 16 HL 3 AGRAR** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Dispositif antipoussière pour fiche de couplage, SKS... |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*