

DUM N
Bague, DUM-N

Caractéristiques

Construction	Bague
Pression de service	jusqu'à 120 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Huiles minérales Mélange air-eau
Montage	sur pistons d'une seule pièce A sur pistons en plusieurs pièces B
Matériau	Joint : 90° Shore A NBR
Application	Hydraulique + pneumatique



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

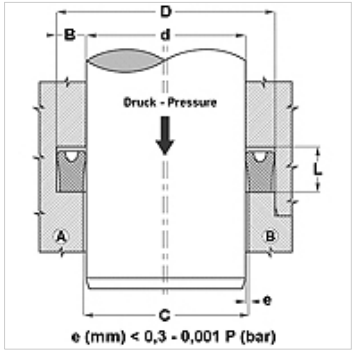

Remarque
Dimensions see page Rod seals ...

Description
Joint à faible frottement.
Solution simple.
Pour tiges et pistons.

Informations relatives à la commande
Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Gamme de produits

DUM N	Bague, DUM-N, Joint : 90° Shore A NBR

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.