

DDIM
Rod seal DDIM

Caractéristiques

Construction	Bague pour tige
Pression de service	jusqu'à 120 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Fabrication	Métrique
Température min.	-30 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Huiles minérales Mélange air-eau
Montage	en rainures fermées A en rainures ouvertes B
Matériau	90° Shore A NBR
Application	Hydraulique + pneumatique



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

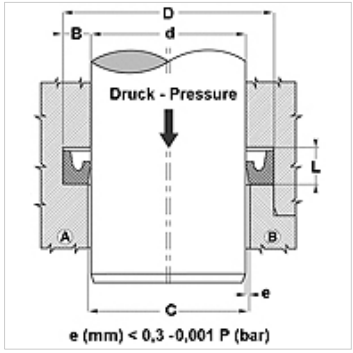

Remarque
Dimensions see page Rod seals ...

Description
Joint à faible frottement.
Solution simple.

Informations relatives à la commande
Autres dimensions sur demande

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Gamme de produits

DDIM P	Joint de tige, DDIM-P, 90° Shore A PUR

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.