

DDEM
Piston seal DDEM

Caractéristiques

Construction	Segment de piston
Pression de service	jusqu'à 80 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Fabrication	Métrique
Température min.	-30 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Huiles minérales Mélange air-eau
Montage	sur pistons d'une seule pièce A sur pistons en plusieurs pièces B
Matériau	75° Shore A NBR
Application	Hydraulique + pneumatique



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

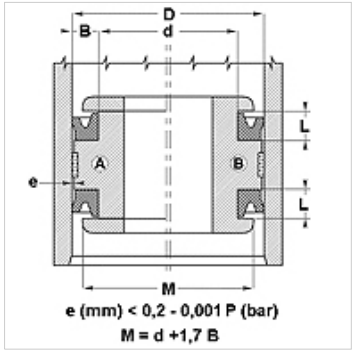

Remarque
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Description
Joint à faible frottement.
Solution simple.

Informations relatives à la commande
Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.