

DDEM P
Piston seal, DDEM-P

Caractéristiques

Construction	Segment de piston
Pression de service	jusqu'à 16 bar
Vitesse de glissement max.	1,0 m/s
Fabrication	Métrique
Température min.	-30 °C
Température max.	80 °C
Médiums	Air
Montage	sur pistons d'une seule pièce A sur pistons en plusieurs pièces B
Matériau	90° Shore A PUR
Application	Hydraulique + pneumatique



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

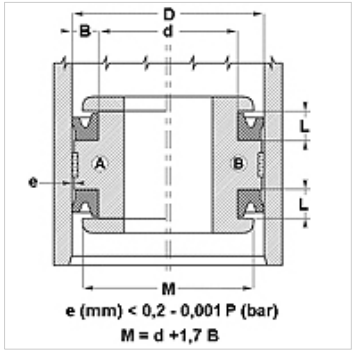

Remarque
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Description
Joint à faible frottement.
Solution simple.

Informations relatives à la commande
Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.