


### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Economy variant Version en acier avec broche de soupape de précision
<b>Pression de service</b>	jusqu'à 400 bar

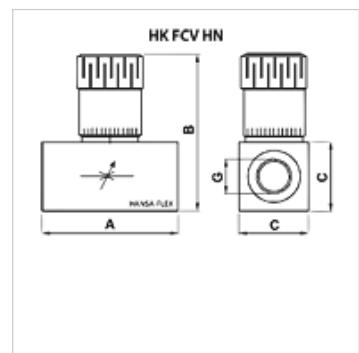

### Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

### Description

Régulation précise du débit volumétrique ou coupure dans les deux sens

Étranglement précis sur une grande plage de débits

La vis à six pans creux du bouton de réglage sert au calage du réglage

### Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Pression max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Poids (kg)
<b>HK FCV HN 400S 14</b>	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
<b>HK FCV HN 600S 38</b>	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
<b>HK FCV HN 800S 12</b>	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
<b>HK FCV HN 1200S 34</b>	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
<b>HK FCV HN 1600S 1</b>	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valeurs pour débit max. avec  $\Delta p=20$ bar