


HK FCV HN

Vanne d'étranglement

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Fabrication | Economy variant Version en acier avec broche de soupape de précision |
| Pression de service | jusqu'à 400 bar |

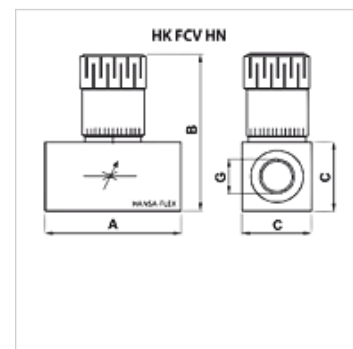

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Régulation précise du débit volumétrique ou coupure dans les deux sens
Étranglement précis sur une grande plage de débits
La vis à six pans creux du bouton de réglage sert au calage du réglage

Article

| Désignation | Débit max. (L/min) | Pression max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Poids (kg) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

Valeurs pour débit max. avec $\Delta p=20\text{bar}$