
HK FCCV HF

Clapet antiretour avec étranglement

Caractéristiques

Fabrication	Economy variant Version en acier avec broche de soupape de précision
Pression de service	jusqu'à 400 bar



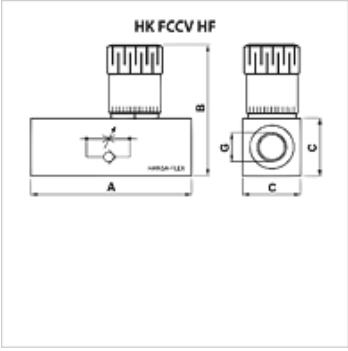

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Régulation précise du débit volumétrique ou coupure dans un sens, libre passage dans le sens opposé
Étranglement précis sur une grande plage de débits
Pression d'ouverture du clapet antiretour 0,35 bar
La vis à six pans creux du bouton de réglage sert au calage du réglage

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Pression max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Poids (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valeurs pour débit max. avec Δp=20bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.