
HK EBM AS

Amplificateur proportionnel numérique

Caractéristiques

Fabrication	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Température de service max.	60 °C
Utilisation	pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur



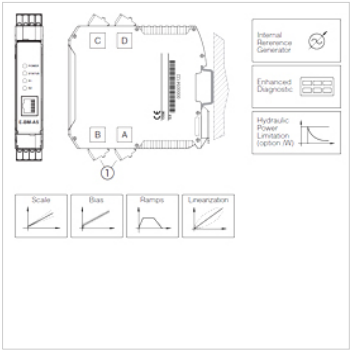

Description

Pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur
Alimentation électrique standard : tension de +24 Vcc redressée et filtrée
consommation de puissance maxi : 50 W / 100 W
intensité de courant maxi sur les électroaimants : 2,7 A à 24 Vcc / 3,3 A à 12 Vcc
signal d'entrée de référence : ± 10 Vcc / ± 20 mA
Support pour rails DIN 35x7,5

Article

Désignation	pour type de vanne	Poids (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 électroaimant pour HK, distributeurs proportionnels	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 électroaimants pour HK, distributeurs proportionnels	0,2

accessoire pour les produits suivants

HK DHZO A	Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 6
HK DKZOR A	Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 10
HK HZGO A 031	Réducteur de pression proportionnel NG 6
HK HZMO A 030	Limiteur de pression proportionnel NG 6
HK KZGO A 031	Réducteur de pression proportionnel NG 10
HK RZGO A 033	Réducteur de pression proportionnel NG 6
HK RZMO A 010	Limiteur de pression proportionnel NG 6
HK RZMO A 030	Limiteur de pression proportionnel NG 6

Accessoires

HK EA EC	Câble adaptateur

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.