


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Abréviation	DKR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

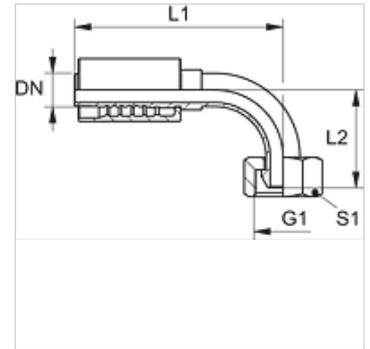

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 90 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	247,8	147,0	70