


# FI HD GEH

Boîtier pour filtre haute pression 400 bar

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	sans soupape de dérivation, sans témoin d'encrassement
<b>Température min.</b>	-10 °C
<b>Température max.</b>	120 °C
<b>Matériau</b>	Tête de filtre en GGG
<b>Pression de service</b>	jusqu'à 400 bar
<b>Fourniture</b>	sans élément de filtre

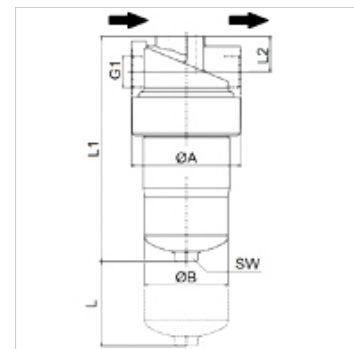

## Remarque

Dimension "L" : espace nécessaire pour changer l'élément de filtre

## Description

Filtre sous pression à monter sur une conduite

Raccord de témoin d'encrassement M20 x 1,5 obturé par une vis

## Informations relatives à la commande

L'élément de filtre n'est pas compris ! À commander séparément.

## Article

Désignation	pour type de filtre	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Poids (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = pression de service

## Accessoires

HK VA PIS M Témoin d'encrassement, mécanique

HK VA PIS EL Témoin d'encrassement, électrique

## pièce de rechange pour les produits suivants

FI HD 400 Filtre haute pression 400 bar

## Accessoires

FI HD E MA Élément de filtre pour filtre haute pression MA