


HK VA OPT

Témoin d'encrassement, optique

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord G 1/2"

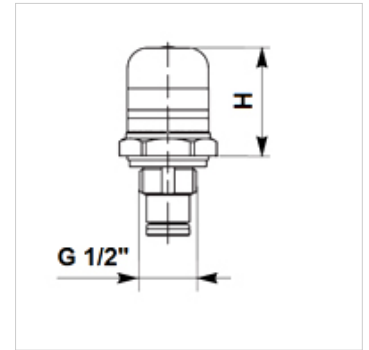

Remarque

Non utilisable pour filtres sous pression FI HD 400, FI MD 315, ni pour leurs boîtiers FI HD GEH, FI MD GEH

Article

| Désignation | H (mm) | Type | Poids (kg) |
|-------------|-----------|---------|---------------|
| HK VA V8 | 40 | optique | 0,14 |

accessoire pour les produits suivants

| | |
|----------|---|
| HK FMP | Boîtier pour filtre sous pression FMP 320 bar |
| HK FMP H | Filtre sous pression 320 bar, complet |
| HK FHP | Boîtier pour filtre sous pression FHP 420 bar |
| HK FHP H | Filtre sous pression 420 bar, complet |