
HK 054 2

Clapet de freinage de descente SC, à double effet

Caractéristiques

Fabrication	À double effet Déverrouillable Exécution du raccord sans fuite
Matériau	Boîtier : Aluminium Pièces internes en acier
Pression de service	max. 350 bar



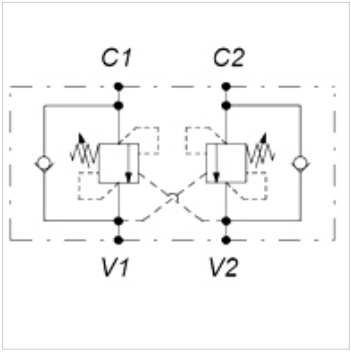

Remarque

pression de charge maxi 270 bar

Article

Désignation	Filets	Plage de réglage de la pression en bar	Q max. (L/min)	Conditions de mise en route	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Poids (kg)
HK 054 247 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:2,92	204	30	60	124	69	26	34	0,83
HK 054 247 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:2,92	204	30	60	124	69	26	34	0,83
HK 054 201 030 320	G 1/2"	60 - 210	120	1:8,2	265	35	70	145	80	32	36	1,41
HK 054 201 030 335	G 1/2"	120 - 350	120	1:8,2	265	35	70	145	80	32	36	1,41
HK 054 201 030 435	G 3/4"	120 - 350	140	1:8,2	295	40	90	175	107	38	50	1,51

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.