


### Caractéristiques

Fabrication	Coupure de débit par cône Déverrouillable - à simple effet Exécution du raccord sans fuite
Matériaux	Boîtier : Aluminium Pièces internes en acier
Pression de service	max. 350 bar

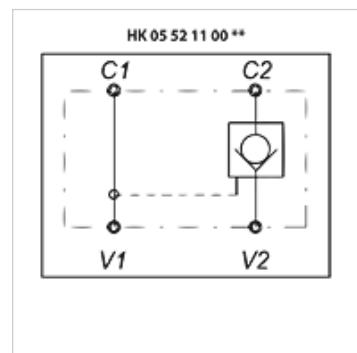

### Article

Désignation	Filets	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	Dimensions (mm)								Poids (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H	
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70	
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36	