# SCHRAUBE M VZ


Vis à six pans creux

HANSA FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Vis à six pans creux |
| **Norme** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Matériau** | Acier 10.9 |
| **Traitement de surface** | galvanised (tempered) |



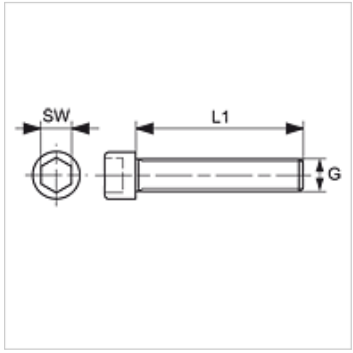


## Article

| Désignation | G | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **SCHRAUBE M 08-25 VZ** | M 8 | 25 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-30 VZ** | M 8 | 30 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-35 VZ** | M 8 | 35 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-40 VZ** | M 8 | 40 | 6 |
| **SCHRAUBE M 10-30 VZ** | M 10 | 30 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-35 VZ** | M 10 | 35 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-40 VZ** | M 10 | 40 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-45 VZ** | M 10 | 45 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-50 VZ** | M 10 | 50 | 8 |
| **SCHRAUBE M 12-35 VZ** | M 12 | 35 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-40 VZ** | M 12 | 40 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-45 VZ** | M 12 | 45 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-50 VZ** | M 12 | 50 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-55 VZ** | M 12 | 55 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-60 VZ** | M 12 | 60 | 10 |
| **SCHRAUBE M 14-45 VZ** | | 45 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-50 VZ** | | 50 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-55 VZ** | | 55 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-60 VZ** | | 60 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-65 VZ** | | 65 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-70 VZ** | | 70 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-75 VZ** | | 75 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-80 VZ** | | 80 | 12 |
| **SCHRAUBE M 16-50 VZ** | M 16 | 50 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-55 VZ** | M 16 | 55 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-60 VZ** | M 16 | 60 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-70 VZ** | M 16 | 70 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-80 VZ** | M 16 | 80 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-90 VZ** | M 16 | 90 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-100 VZ** | M 16 | 100 | 14 |
| **SCHRAUBE M 20-60 VZ** | M 20 | 60 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-65 VZ** | M 20 | 65 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-70 VZ** | M 20 | 70 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-90 VZ** | M 20 | 90 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-100 VZ** | M 20 | 100 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-110 VZ** | M 20 | 110 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-120 VZ** | M 20 | 120 | 17 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**SCHRAUBE M**

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **FH (3000 PSI)** | Demi-bride SAE |
| **FH (6000 PSI)** | Demi-bride SAE |
| **VF (3000 PSI)** | Bride SAE |
| **VF (6000 PSI)** | Bride SAE |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*