
HK SAH

Vérin à piston creux alu 700 bar

Caractéristiques

Fabrication	Culasse de vérin trempée Pistons chromés durs Ressort de rappel
Pression de service	max. 700 bar
Matériau	Aluminium
Traitement de surface	Éloxé
Fourniture	avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT



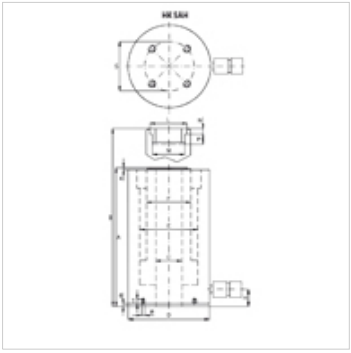

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Les vérins à piston creux sont mis en œuvre pour des actionnements par poussée ou par traction.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Fixation simple par filetage sur corps du vérin
Segments racleurs de piston pour éviter les encrassements
Tête d'appui interchangeable
Ne convient pas aux applications de longue durée avec fréquence de répétition élevée.

Article

Désignation			Chariot élévateur	Surface	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volume	Poids
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.