


Caractéristiques

Fabrication	Limiteur de pression interne
Pression de service	max. 700 bar
Raccords	Filetage int. 3/8" NPT
Matériau	Boîtier en aluminium
Fourniture	y compris manomètre

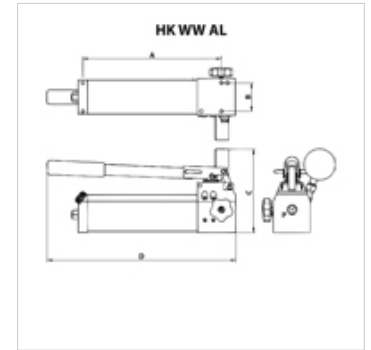

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Pour les vérins à grand volume d'huile, l'utilisation de pompes à 2 étages est recommandée.
Après le verrouillage, la manette peut être utilisée comme poignée de portage.

Article

Désignation	Volume d'huile utilisable (cc)	Niveaux	Volume niveau 1 max. (cc)	Volume niveau 2 max. (cc)	Pression niveau 1 max. (bar)	Pression niveau 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP