
HK WW AL

Pompe manuelle alu 700 bar

Caractéristiques

Fabrication	Limiteur de pression interne
Pression de service	max. 700 bar
Raccords	Filetage int. 3/8" NPT
Matériau	Boîtier en aluminium
Fourniture	y compris manomètre



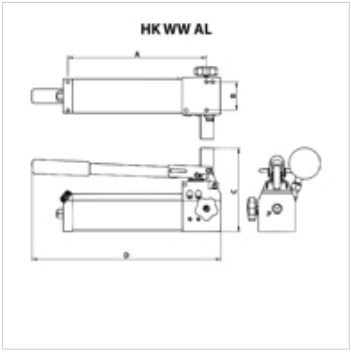

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Pour les vérins à grand volume d'huile, l'utilisation de pompes à 2 étages est recommandée.
Après le verrouillage, la manette peut être utilisée comme poignée de portage.

Article

Désignation	Volume d'huile utilisable (cc)	Niveaux	Volume niveau 1 max. (cc)	Volume niveau 2 max. (cc)	Pression niveau 1 max. (bar)	Pression niveau 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.