



HK DHZE A

Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 6

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Fabrication | Distributeur 4/2 ou distributeur 4/3 À pilotage direct Pour utilisation dans un circuit de régulation ouvert |
| Fourniture | Avec bobine, sans fiche |
| Pression de service | P, A, B : max. 350 bar / T : max. 210 bar |
| Raccord | ISO/Cetop 03 NG6 |

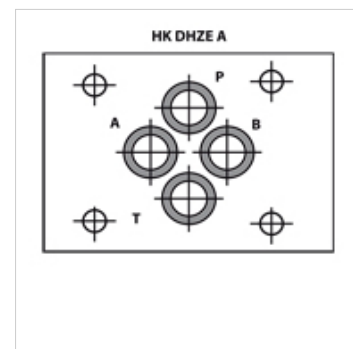

Description

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Bobines magnétiques entièrement étanches

Temps de réponse < 30 ms

Hystérésis < 5%

Informations relatives à la commande

Autres modèles sur demande

Article

| Désignation | Type | Q max. (L/min) | Recouvrement | Régulation | Fabrication | Type de piston | Poids (kg) |
|------------------|------|-------------------|--|---|------------------------|-----------------------------|---------------|
| HK DHZE A 051 L5 | 4/2 | 70 | P, A, B, T positifs (fermés) | linéaire | Rappel par ressort | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 1,5 |
| HK DHZE A 071 D5 | 4/3 | 70 | P, A, B, T positifs (fermés) | progressif, passage A, B selon le rapport 2:1 | Rappel par ressort | D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 S3 | 4/3 | 45 | P, A, B, T positifs (fermés) | progressif | Retour à 0 par ressort | S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 L5 | 4/3 | 70 | P, A, B, T positifs (fermés) | linéaire | Retour à 0 par ressort | L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 D5 | 4/3 | 70 | P positif (fermé) ; A, B, T négatifs (ouverts) | progressif, passage A, B selon le rapport 2:1 | Retour à 0 par ressort | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 S3 | 4/3 | 45 | P positif (fermé) ; A, B, T négatifs (ouverts) | progressif | Retour à 0 par ressort | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 L5 | 4/3 | 70 | P positif (fermé) ; A, B, T négatifs (ouverts) | linéaire | Retour à 0 par ressort | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - Débit volumétrique maxi

Accessoires

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Amplificateur proportionnel numérique |
| HK SP DIN 43650 | Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |