
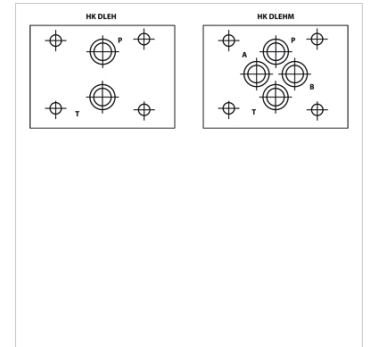


### Caractéristiques

<b>Fourniture</b>	avec bobine 24 Vcc Sans fiche
<b>Pression de service</b>	P, A, B : max. 350 bar / T : max. 210 bar
<b>Débit volumétrique</b>	max. 30 l/min (observer les courbes caractéristiques)
<b>Raccord</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Fixation</b>	4 vis à six pans creux M5x50 12.9



### Description

Distributeurs à 2 ou 3 voies avec soupapes à siège, à deux 2 positions de commutation  
Les électroaimants et toutes les pièces mobiles sont à commutation interne dans l'huile  
Bobine d'électroaimant 24 Vcc avec manœuvre de secours à la main

### Article

Désignation	Type	Débit volumique max. (L/min)	Fabrication	Poids (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	ouvert au repos	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	fermé au repos	1,7

### Accessoires

HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3