

HK PA MC

Écrou de fixation de câble antidéflagrant (Ex)

Caractéristiques

Construction	Écrous de fixation de câble selon ATEX, IECEx et EAC
Température de service	-60 °C à +100 °C
Matériau	Laiton nickelé
Utilisation	pour application sur câbles non blindés, à isolation plastique, Ø 6,5 - 11,9 mm



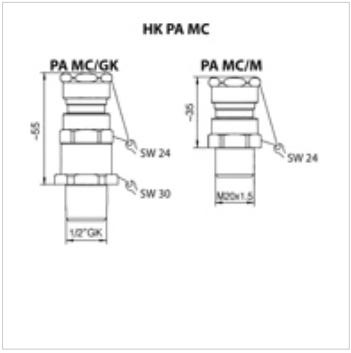

Article

Désignation	Filets	Poids (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

accessoire pour les produits suivants

HK DHA	Électrovalve à plusieurs voies NG 6, à protection Ex

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.