
CHEM TEFLON

Tuyau de transport de produits chimiques

HANSA FLEX

Caractéristiques

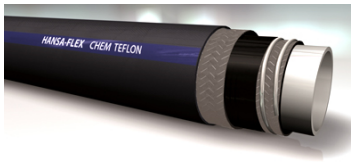

Domaine d'utilisation	Industrie chimique
Caractéristiques	Testé sans phtalates, selon règlement 1907/2006 / CE (REACH) Testé sous vide à 675 mmHg (26,6 inHg) Type Ω/T selon EN 12115 (R
Norme	EN 12115, TRBF131 Partie 2
Couche intérieure	PTFE
Revêtement	armatures textiles synthétiques, spirales en fils d'acier zingué, cordon en cuivre
Couche extérieure	lisse EPDM conducteur résistant à l'abrasion, au vieillissement et à l'ozone structure étoffe
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	150 °C
Autorisation	Correspond à FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009 3A Sanitary Standard Class II

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
CHEM 13-6 TEFLON	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON	2.1/2"	63,5	80	16,0	48	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.