

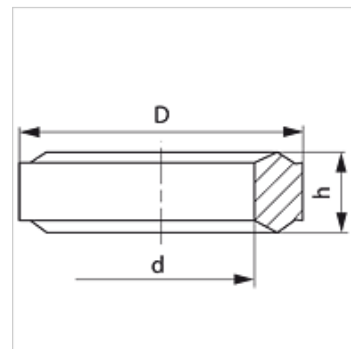
Karakteristike

Izvedba Četvrtasti brtveni prsten

Norma DIN 2353
ISO 8434-1

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

**Artikli**

Naziv	za navoje	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Varijante proizvoda

DKI VA Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje, Oplemenjeni čelik

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

MVE MG Priključni vijčani spoj manometra

MVR MG Priključni vijčani spoj manometra

XMVR Priključni vijčani spoj manometra

MVR HJ Priključni nastavak manometra

MVR Priključni vijčani spoj manometra

XMVE Priključni vijčani spoj manometra

MVO Priključni vijčani spoj manometra

MVE Priključni vijčani spoj manometra