


## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | metrički navoji matice                            |
| Oblik brtve 1      | Nastavak cijev, prethodno montiran                |
| Priključak 2 + 3   | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| Oblik brtve 2 + 3  | 24° unutarnji konus                               |
| Izvedba            | Vijčani spojevi, podesivi po smjeru               |
| Oblik izrade       | L oblik   |
| Norma              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| Opseg isporuke     | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal          | Čelik   |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                                  |

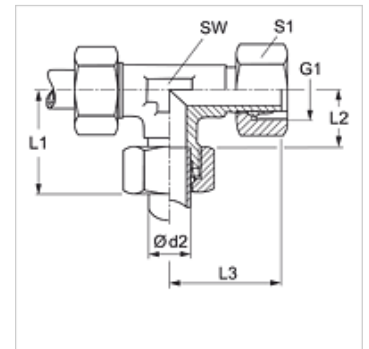

## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv        | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|--------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL 16 LL    | LL     | PN 100          | 16        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 21,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 04 HL | L      | PN 315          | 6         | M 12 x 1,5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEL NW 06 HL | L      | PN 315          | 8         | M 14 x 1,5 | 29      | 14,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 08 HL | L      | PN 315          | 10        | M 16 x 1,5 | 30      | 15,0    | 28,5    | 14      | 19 |
| VEL NW 10 HL | L      | PN 315          | 12        | M 18 x 1,5 | 32      | 17,0    | 29,0    | 17      | 22 |
| VEL NW 13 HL | L      | PN 315          | 15        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 32,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 16 HL | L      | PN 315          | 18        | M 26 x 1,5 | 40      | 23,5    | 35,0    | 24      | 32 |
| VEL NW 20 HL | L      | PN 160          | 22        | M 30 x 2   | 44      | 27,5    | 38,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 25 HL | L      | PN 160          | 28        | M 36 x 2   | 47      | 30,5    | 41,5    | 36      | 41 |
| VEL NW 32 HL | L      | PN 160          | 35        | M 45 x 2   | 56      | 34,5    | 51,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 40 HL | L      | PN 160          | 42        | M 52 x 2   | 63      | 40,0    | 56,0    | 50      | 60 |
| VEL NW 03 HS | S      | PN 630          | 6         | M 14 x 1,5 | 31      | 16,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 04 HS | S      | PN 630          | 8         | M 16 x 1,5 | 32      | 17,0    | 27,0    | 14      | 19 |
| VEL NW 06 HS | S      | PN 630          | 10        | M 18 x 1,5 | 34      | 17,5    | 29,5    | 17      | 22 |
| VEL NW 08 HS | S      | PN 630          | 12        | M 20 x 1,5 | 38      | 21,5    | 30,5    | 17      | 24 |
| VEL NW 10 HS | S      | PN 630          | 14        | M 22 x 1,5 | 40      | 22,0    | 34,5    | 19      | 27 |
| VEL NW 13 HS | S      | PN 400          | 16        | M 24 x 1,5 | 43      | 24,5    | 36,0    | 24      | 30 |
| VEL NW 16 HS | S      | PN 400          | 20        | M 30 x 2   | 48      | 26,5    | 44,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 20 HS | S      | PN 400          | 25        | M 36 x 2   | 54      | 30,0    | 49,5    | 36      | 46 |
| VEL NW 25 HS | S      | PN 400          | 30        | M 42 x 2   | 62      | 35,5    | 55,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 32 HS | S      | PN 315          | 38        | M 52 x 2   | 72      | 41,0    | 63,0    | 50      | 60 |

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

|        |  |
|--------|--|
| VEL MG | Vijčani spoj, L oblik, Mjed              |
| VEL VA | Vijčani spoj, L oblik, Oplemenjeni čelik |
| XVEL   | Vijčani spoj, L oblik, Čelik             |