
KM
Protumatica za pregradni vijčani spoj

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Protumatica za pregradne vijčane spojeve
Norma	ISO 8434-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



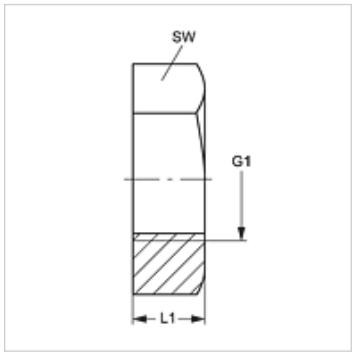

Artikl

Naziv	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 12	M 12 x 1,5	6	17
KM 14	M 14 x 1,5	6	19
KM 16	M 16 x 1,5	6	22
KM 18	M 18 x 1,5	6	24
KM 20	M 20 x 1,5	6	27
KM 22	M 22 x 1,5	7	30
KM 24	M 24 x 1,5	7	32
KM 26	M 26 x 1,5	8	36
KM 30	M 30 x 2	9	41
KM 36 - 1.5	M 36 x 1,5	9	46
KM 36	M 36 x 2	9	46
KM 42	M 42 x 2	9	50
KM 45	M 45 x 2	9	55
KM 52	M 52 x 2	10	65

Varijante proizvoda

KM MG	Protumatica za pregradni vijčani spoj, Mjed
KM VA	Protumatica za pregradni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

SV	Pregradni vijčani spoj

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.