

SRDK
Dvostruki stožasti prsten

Karakteristike

Izvedba	Dvostruki konusni prsten
Norma	DIN 3862
Područje primjene	Za preturne matice A DIN 3870 i preturne vijke DIN 3871
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

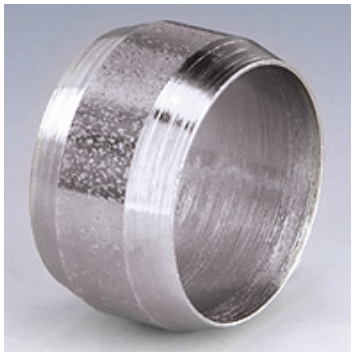

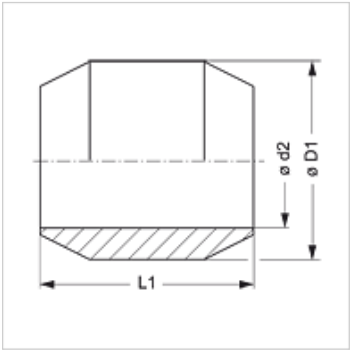

Opis

Za preturne matice A DIN 3870 i preturne vijke DIN 3871.

Artikl

Naziv	Ø D1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRDK 06	8	6	6,5
SRDK 08	10	8	6,5
SRDK 10	12	10	7,5
SRDK 12	14	12	8,0
SRDK 18	20	18	9,0

Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

SRDK MG	Dvostruki stožasti prsten, Mjed

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.