


Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Priključak 2 + 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 + 3 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Vijčani spojevi, podesivi po smjeru |
| Oblik izrade | L oblik |
| Norma | DIN 3944 |
| Opseg isporuke | Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena) |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |

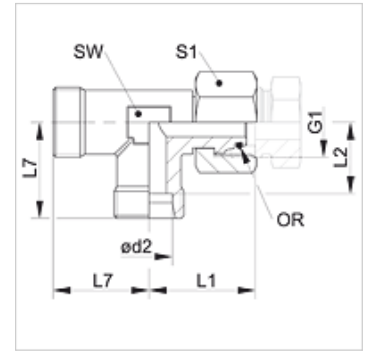

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | Serijska | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVELO NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| XVELO NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVELO NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVELO NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVELO NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVELO NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVELO NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVELO NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVELO NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVELO NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVELO NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVELO NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVELO NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVELO NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVELO NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVELO NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVELO NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVELO NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

XVELO Vijčani spoj, L oblik, Čelik

VELO VA Vijčani spoj, L oblik, Oplemenjeni čelik