


### Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>       | UN/UNF vanjski navoji                            |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | Profil F   |
| <b>Priključak 2 + 3</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični             |
| <b>Oblik brtve 2 + 3</b>  | 24° unutarnji konus                              |
| <b>Izvedba</b>            | Uvrtni vijčani spoj, podesiv po smjeru           |
| <b>Oblik izrade</b>       | T oblik  |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Nastavak s pretornom maticom i nareznom prstenom |
| <b>Materijal</b>          | Čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                 |

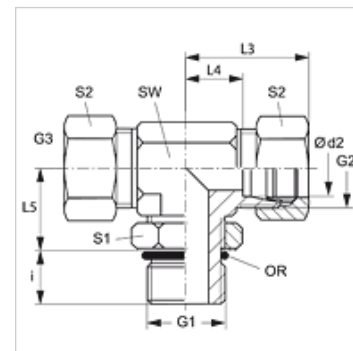

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv               | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1             | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR           |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| ETO NW 04 HL 7/16   | L      | PN 315          | 6         | 7/16" -20 UNF  | M 12 x 1,5 | 10     | 29      | 14      | 19      | 14      | 14 | 14 | 8,92 x 1,83  |
| ETO NW 06 HL 7/16   | L      | PN 315          | 8         | 7/16" -20 UNF  | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 19      | 14      | 14 | 17 | 8,92 x 1,83  |
| ETO NW 06 HL 1/2    | L      | PN 315          | 8         | 1/2" -20 UNF   | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 19      | 14      | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| ETO NW 08 HL 9/16   | L      | PN 315          | 10        | 9/16" - 18 UNF | M 16 x 1,5 | 10     | 32      | 17      | 24      | 19      | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| ETO NW 10 HL 9/16   | L      | PN 315          | 12        | 9/16" - 18 UNF | M 18 x 1,5 | 11     | 34      | 19      | 25      | 19      | 17 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| ETO NW 10 HL 3/4    | L      | PN 315          | 12        | 3/4" - 16 UNF  | M 18 x 1,5 | 13     | 34      | 19      | 25      | 19      | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| ETO NW 13 HL 3/4    | L      | PN 315          | 15        | 3/4" - 16 UNF  | M 22 x 1,5 | 13     | 36      | 21      | 28      | 22      | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| ETO NW 13 HL 7/8    | L      | PN 315          | 15        | 7/8" -14 UNF   | M 22 x 1,5 | 15     | 36      | 21      | 28      | 22      | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| ETO NW 16 HL 7/8    | L      | PN 315          | 18        | 7/8" -14 UNF   | M 26 x 1,5 | 15     | 40      | 24      | 32      | 27      | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| ETO NW 16 HL 1 1/16 | L      | PN 315          | 18        | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17     | 40      | 24      | 32      | 30      | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| ETO NW 20 HL 1 1/16 | L      | PN 160          | 22        | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2   | 17     | 44      | 28      | 35      | 30      | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| ETO NW 25 HL 1 5/16 | L      | PN 160          | 28        | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2   | 17     | 47      | 31      | 42      | 36      | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| ETO NW 32 HL 1 5/8  | L      | PN 160          | 35        | 1,5/8" -12 UN  | M 45 x 2   | 17     | 59      | 38      | 46      | 50      | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| ETO NW 40 HL 1 7/8  | L      | PN 160          | 42        | 1,7/8" -12 UN  | M 52 x 2   | 17     | 61      | 38      | 47      | 50      | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 |
| ETO NW 03 HS 7/16   | S      | PN 400          | 6         | 7/16" -20 UNF  | M 14 x 1,5 | 12     | 30      | 15      | 20      | 14      | 14 | 17 | 8,92 x 1,83  |
| ETO NW 04 HS 1/2    | S      | PN 400          | 8         | 1/2" -20 UNF   | M 16 x 1,5 | 12     | 32      | 19      | 25      | 19      | 17 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| ETO NW 04 HS 9/16   | S      | PN 400          | 8         | 9/16" - 18 UNF | M 16 x 1,5 | 12     | 32      | 17      | 25      | 19      | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| ETO NW 06 HS 9/16   | S      | PN 400          | 10        | 9/16" - 18 UNF | M 18 x 1,5 | 12     | 34      | 18      | 26      | 19      | 17 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| ETO NW 08 HS 3/4    | S      | PN 400          | 12        | 3/4" - 16 UNF  | M 20 x 1,5 | 14     | 38      | 22      | 30      | 22      | 22 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| ETO NW 13 HS 7/8    | S      | PN 400          | 16        | 7/8" -14 UNF   | M 24 x 1,5 | 16     | 43      | 25      | 34      | 27      | 27 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| ETO NW 16 HS 1 1/16 | S      | PN 400          | 20        | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2   | 19     | 49      | 28      | 37      | 30      | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| ETO NW 20 HS 1 1/16 | S      | PN 400          | 25        | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2   | 19     | 54      | 30      | 50      | 36      | 32 | 46 | 23,47 x 2,95 |
| ETO NW 20 HS 1 5/16 | S      | PN 250          | 25        | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2   | 19     | 54      | 30      | 50      | 36      | 41 | 46 | 29,74 x 2,95 |
| ETO NW 25 HS 1 5/8  | S      | PN 250          | 30        | 1,5/8" -12 UN  | M 42 x 2   | 19     | 62      | 36      | 50      | 50      | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| ETO NW 32 HS 1 7/8  | S      | PN 250          | 38        | 1,7/8" -12 UN  | M 52 x 2   | 19     | 65      | 34      | 51      | 50      | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

**XETO** Uvrtni vijčani spoj, T oblik, Nastavak (bez pretorne matice i nareznog prstena)