


### Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Profil A
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	Navrtni vijčani spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Opseg isporuke</b>	Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom
<b>Materijal</b>	Mjedi

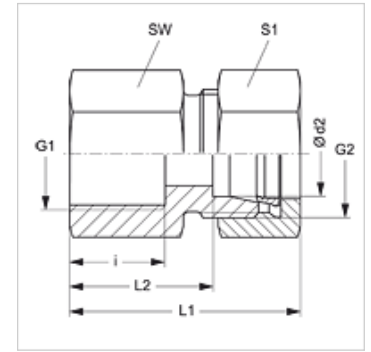

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

Naziv	Seriya	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>GAR NW 04 HL MG</b>	L	PN 200	6	G 1/8" - 28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
<b>GAR NW 06 HL MG</b>	L	PN 200	8	G 1/4" - 19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	19	17
<b>GAR NW 06 HL 1/2 MG</b>	L	PN 200	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	27	17
<b>GAR NW 08 HL MG</b>	L	PN 200	10	G 1/4" - 19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
<b>GAR NW 10 HL MG</b>	L	PN 200	12	G 3/8" - 19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
<b>GAR NW 13 HL MG</b>	L	PN 200	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	27
<b>GAR NW 16 HL MG</b>	L	PN 200	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	27	32
<b>GAR NW 20 HL MG</b>	L	PN 100	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	32	36
<b>GAR NW 04 HS MG</b>	S	PN 250	8	G 1/4" - 19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
<b>GAR NW 06 HS MG</b>	S	PN 250	10	G 3/8" - 19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	22

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

<b>GAR</b>	Navrtni vijčani spoj, Čelik
<b>GAR VA</b>	Navrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik