

RIK M
Dvostazna redukcija, kratka

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Profil B
Priključak 2	metrički unutarnji navoj, cilindrični
Izvedba	Dvostazna redukcija
Oblik izrade	kratka
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

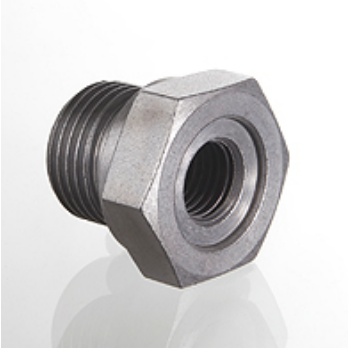



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikl

Naziv	Radni tlak bari	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIK M 14 12-1	PN 400	M 14 x 1,5	M 12 x 1	19	12	10	20	24
RIK M 16 12	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	21	12	10	24	27
RIK M 16 12-1	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1	27	12	12	24	27
RIK M 22 12	PN 400	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	14	12	24	27
RIK M 22 14	PN 400	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	27	14	12	24	27

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.