

# RIK M
## Dvostazna redukcija, kratka

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Profil B |
| **Priključak 2** | metrički unutarnji navoj, cilindrični |
| **Izvedba** | Dvostazna redukcija |
| **Oblik izrade** | kratka |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |

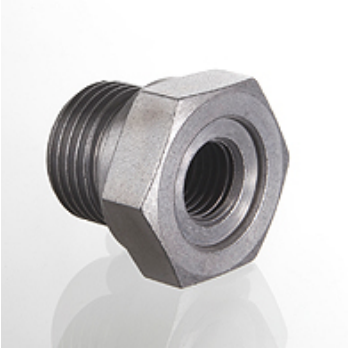




### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Radni tlak bari | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIK M 14 12-1** | PN 400 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1 | 19 | 12 | 10 | 20 | 24 |
| **RIK M 16 12** | PN 400 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 21 | 12 | 10 | 24 | 27 |
| **RIK M 16 12-1** | PN 400 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1 | 27 | 12 | 12 | 24 | 27 |
| **RIK M 22 12** | PN 400 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 14 | 12 | 24 | 27 |
| **RIK M 22 14** | PN 400 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27 | 14 | 12 | 24 | 27 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*