

RIL M

Dvostazna redukcija, duga

Karakteristike

Priključak 1 metrički vanjski navoji, cilindrični

Oblik brtve 1 Profil B



Priključak 2 metrički unutarnji navoj, cilindrični

Izvedba Dvostazna redukcija

Oblik izrade duga

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

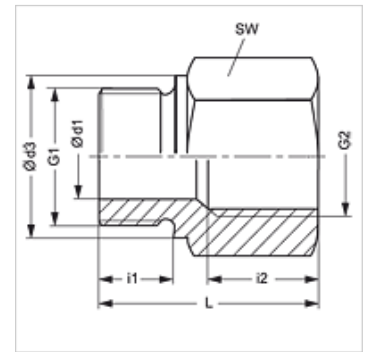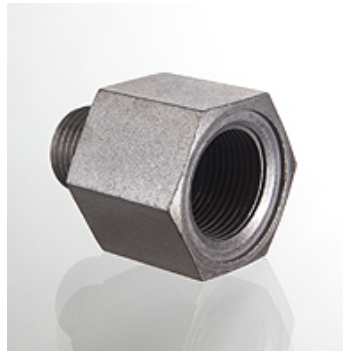

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

Naziv	Radni tlak bari	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak