

# RIL M

## Dvostazna redukcija, duga

### Karakteristike

**Priključak 1** metrički vanjski navoji, cilindrični

**Oblik brtve 1** Profil B


**Priključak 2** metrički unutarnji navoj, cilindrični

**Izvedba** Dvostazna redukcija

**Oblik izrade** duga

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

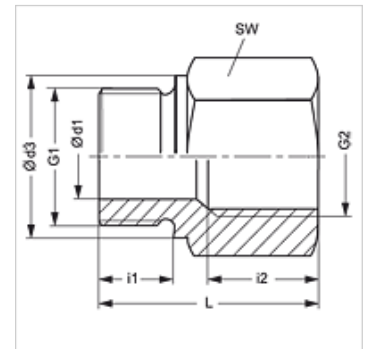

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

Naziv	Radni tlak bari	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak